

# Ternium Galvateja Plus<sup>®</sup>

Lámina galvanizada | Pintada | Estética | Durable

- Fabricada en acero galvanizado y pintado, con la apariencia de la teja española.
- La única teja de acero con mayor capa de galvanizado y auténtico calibre 26.
- Disponible en color Rojo Janitzio.
- Cuenta con un recubrimiento de pintura Cool Roof, que refleja los rayos del sol y resiste los rayos UV.
- Es más durable y resistente; requiere menor mantenimiento comparada con cualquier otro tipo de teja.
- Pesa solamente 4.8 kg por m<sup>2</sup>, mientras que la teja tradicional pesa hasta 10 veces más.
- Ideal para residencias, comercios, áreas sociales, hoteles y restaurantes, entre otros usos.

¡Única en México con acabado texturizado!

## Descripción

Producto fabricado en lámina de acero galvanizada y pintada, de apariencia similar a la teja tradicional con la durabilidad del acero recubierto. Ideal para uso comercial y residencial.

## Sustratos y recubrimientos


Norma	Recubrimiento
ASTM A 653 \ SS 37 (V 2008 REV 0)	G70

Color	Tipo de pintura
Rojo Janitzio Cool Roof	Poliéster estándar Cool Roof

## Características

- Diseño de teja tipo española.
- Pendiente mínima, 25%; pendiente recomendada: 30%.
- Puede ser instalada sobre polines de acero o madera y sobre losa de concreto.
- Se recomienda una separación entre apoyos en múltiplos de 304.8 mm (1'-00"), con un máximo de 3 apoyos igual a 914.4 mm (3'-00").
- Peso por m<sup>2</sup> equivalente a 4.8 kg.
- La Ternium Galvateja Plus puede instalarse sobre aislamiento rígido o flexible.
- Para detalles de fijación y manejo, favor de consultar el Manual de Instalación Ternium Galvateja Plus.


## Nuevo acabado texturizado

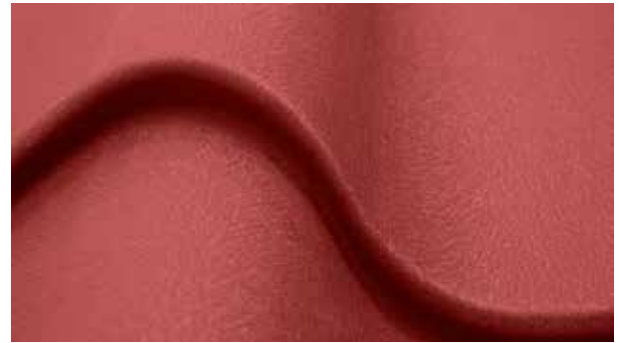

## Rango dimensional

- Poder cubriente de 1,000 mm (39.37")
- Disponible en calibre 26
- Longitud: mínimo 2,438 mm (8'-00"), y máximo 6,096 mm (20'-00"), en múltiplos de teja de 304.8 mm (1'-00")

## Geometría

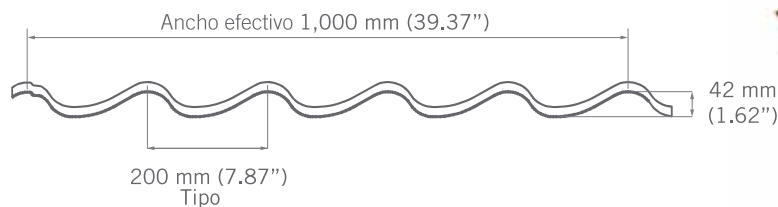

## Capacidades de carga

- Este producto no funciona estructuralmente como los acanalados tradicionales. Nuestra recomendación es utilizar apoyos con un máximo de separación de 914.4 mm (3'-00").

Ternium México ("Ternium") proporciona esta información como respaldo para la aplicación de los productos, por lo que no se le podrá hacer responsable del mal uso que se le pudiera dar; se recomienda la asesoría a su propio cargo, cuenta y riesgo, de un especialista que verifique la aplicabilidad de la misma.

Ternium, bajo ninguna circunstancia será responsable por la instalación y/o accesorios utilizados para la instalación de el(los) producto(s) comercializado(s).

Ternium expresamente renuncia a cualquier garantía, expresa o implícita. Al hacer disponible esta información, Ternium no está prestando servicios profesionales y no asume deberes o responsabilidades con respecto a persona alguna que haga uso de dicha información. De igual modo, Ternium no será responsable por alguna reclamación, demanda, lesión, pérdida, gasto, costo, honorarios legales o responsabilidad de algún tipo que en alguna forma surja de o esté conectada con el uso de la información contenida en esta publicación, ya sea o no que tal reclamación, demanda, lesión, pérdida, gasto, costo, honorarios legales o responsabilidad resulte directa o indirectamente de alguna acción u omisión de Ternium. Cualquier parte que utilice la información contenida en este manual asume toda la responsabilidad que surja de tal uso.

Puesto que existen riesgos asociados con el manejo, instalación o uso del acero y sus accesorios, recomendamos que las partes involucradas en el manejo, instalación o uso revisen todas las hojas de seguridad aplicables del material del fabricante, normas y reglamentos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y otras agencias de gobierno que tengan jurisdicción sobre tal manejo, instalación o uso, y otras publicaciones relevantes de prácticas de construcción.

Derechos reservados: no se podrá reproducir o utilizar en todo o en parte el contenido de esta especificación bajo ninguna forma, ya sea electrónicamente, mecánica fotográfica o de otra índole sin permiso de Ternium México S.A. de C.V.

Ternium se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos aquí expresados.